

NAMYSLO

Machines created with farmers



KATALOG
ZEMĚDĚLSKÝ STROJŮ



namyslo-cz.cz

O NÁS

Seznamte se s námi



“Každý farmář je náš přítel”

A přátelství je jako pole: opravdovou úrodu sklídíš jen tehdy, když budeš neustále pečovat o to, co jsi zasal. Proto potřebujete někoho, kdo vám nejen pomůže s vaší prací, ale zná i vaše potřeby – potřeby farmáře!

Jsem přesvědčen, že společná tvrdá práce vždy přinese ovoce. Že společně dokážeme být úspěšní, pokud je práce, kterou děláme, dobře promyšlená a plánovaná. Strategie si vybírám hlavou.

Dbám na to, aby se naše stroje správně přizpůsobily každému prostředí, ve kterém pracují. Výsledkem je efektivní a uspokojivá práce. Naši vysoce kvalifikovaní konstruktéři a zaměstnanci zajišťují, že zákazníci dostanou inovativní produkty nejvyšší kvality.

V celé naší práci jsou nejdůležitější názory a připomínky farmářů. U nich to všechno začíná. Úspěch mi dodává energii. Touto energií a zkušenostmi se řídí vše, co děláme.

Přemýšlíme předem o potřebách zemědělců. Každá inovace, kterou navrhujeme, je výsledkem tvrdé práce, komplexních znalostí a vytrvalosti při testování našich produktů.

To vše vytváří kvalitu – a kvalita je vždy na prvním místě. Nikdy nepřestáváme naslouchat potřebám našich zákazníků. Díky tomu a s jejich pomocí vytváříme skutečnou značku!

Vyrábíme zemědělské stroje, které jsou v souladu s přírodou. Protože bez zdravé přírody není zdravé zemědělství. To je pro nás prvořadá hodnota.

I to nejlepší vybavení může selhat – proto je rychlé dodání náhradních dílů základem naší spolehlivosti. Víme, jak důležitý je čas v práci farmáře – nemůžeme dovolit, aby ho naši přátelé zbytečně ztráceli.

Odvážné kroky nám otevřely nové možnosti. Motivací pro mé jednání bylo vytvořit rodinnou firmu, odkaz pro další generace, která bude rok od roku posilovat a rozšiřovat značku rozpoznatelnou v zemědělství.

Vlastně jsem farmář. Jsem prvním uživatelem svých strojů, první, kdo testuje jejich přesnost a odolnost. Každodenní spolupráce s lidmi přímo zapojenými do zemědělství, založená na vzájemném respektu, nám dává mnoho nových nápadů.


Umožňují neustálý rozvoj společnosti a stanovování jasných cílů, o které usilujeme. Věříme, že společně dokážeme ještě více než dosud.

Respektujeme potřeby lidí.

Jsme otevření světu.

A jsme hrdí na spokojenost našich zákazníků.

Jsem vám vděčný za náš úspěch.

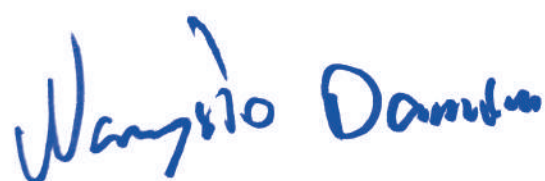



*Více podrobností a fotografií naleznete
na našich webových stránkách
www.namyslo-cz.cz*

OBSAH

Katalog Zemědělský Strojů

- 01** O SPOLEČNOSTI
- 05** SHARP
- 07** MILAN
- 09** ORGANIC
- 11** EASY FLOW
- 13** ROOBIN
- 15** EXACT
- 21** BASIC
- 23** PUMA
- 25** PUMA MINI
- 27** MONSTER
- 29** MONSTER V
- 30** MONSTER PLUS
- 31** DEEP
- 33** MARRACELL – SERIES I
- 35** MARRACELL – SERIES II
- 37** MARRACELL
- 39** MARRACELL MAXI
- 41** COMPACT
- 43** MIDI
- 44** SPREAD P
- 45** FLYY
- 46** RUDYY
- 47** TIGER
- 49** FRONT PACKER CABBELL
- 50** FRONT PACKER CAMBRIDGE
- 52** FRONT CUTLER
- 53** MAXIAN SIDE
- 54** MAXIAN FB
- 56** MOVE
- 57** VAAJO
- 57** FRESH



STANDARDNÍ VÝBAVA


- ✓ strunové válečky 280mm a 320mm
- ✓ 4 nebo 5 řad radliček 32x10
- ✓ nezávislé kopírování každé sekce
- ✓ mechanická regulace pracovní hloubky
- ✓ zámky na hydraulických pístnicích
- ✓ prášková barva
- ✓ záruka 12 měsíců



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- + čelní smyková lišta
- + radličky 32x12
- + šroubové válečky
- + smyková lišta před válcem
- + rovné válečky 8 mm
- + kypřiče stop po kolech traktoru
- + podvozek na pneumatikách 10/75-15,3
- + pneumatiky 400/60-15,5
- + podpurná kola mechanická (pro verzi 7,5 nebo 9m)
- + podpurná kola hydraulická (pro verzi 7,5 nebo 9m)

	SHARP 300	SHARP 450	SHARP 600	SHARP 750	SHARP 900
MAXIMÁLNÍ DOPORUČENÝ VÝKON TRAKTORU (KW/KM)	90	120	130	150	180
HMOTNOST KG (S ČELNÍ SMYKOVOU LIŠTOU)	1680	2500	2800	3100	3900
PRACOVNÍ ZÁBĚR (M)	3m	4,5m	6m	7,5m	9m
TRANSPORTNÍ ŠÍŘKA (M)	299 cm				
TRANSPORTNÍ VÝŠKA	100 cm	149 cm	224 cm	374 cm	
TRANSPORTNÍ DÉLKA	299 cm				
NEZÁVISLÉ KOPÍROVÁNÍ PRACOVNÍCH SEKČÍ	Ano				
VÝŠKA RÁMU	39 cm				
ROZESTUP RADLIČEK	7,5 cm				
TYP RADLIČEK	Marathon typu S nebo jednoduché				
POČET RADLIČEK	40	60	80	100	120
ROZMĚR RADLIČEK	32x10 mm				
PRŮMĚR ZADNÍCH VÁLCŮ	280 mm / 320 mm lub 2 x 320 mm				
BEZÚDRŽBOVÉ LOŽISKA VÁLCŮ	Volitelné příslušenství				
PRACOVNÍ HLOUBKA	3-15 cm				
KYPŘÍČE STOP PO KOLECH TRAKTORU	Volitelné příslušenství				
UROVNÁVACÍ PRUTY	Volitelné příslušenství				
PŘÍTLAK PRUTŮ	Ručně pomocí klíče / přítlak pružiny				
REGULACE PRACOVNÍ HLOUBKY	Stupňovitá pomocí čepů				
HYDRAULICKÉ SKLÁDÁNÍ	x	Hydraulický válec bez zámků			
PODPŮRNÉ KOLA	Nelze			Volitelné příslušenství	
OSVĚTLENÍ LED DYNAMIC	Volitelné příslušenství				
ZÁVĚS	Cat. 2/3			Cat. 3N	
POJISTKY ZÁVĚSU	Standard				
* HMOTNOST STROJE V ZÁVISLOSTI DLE VÝBAVY					

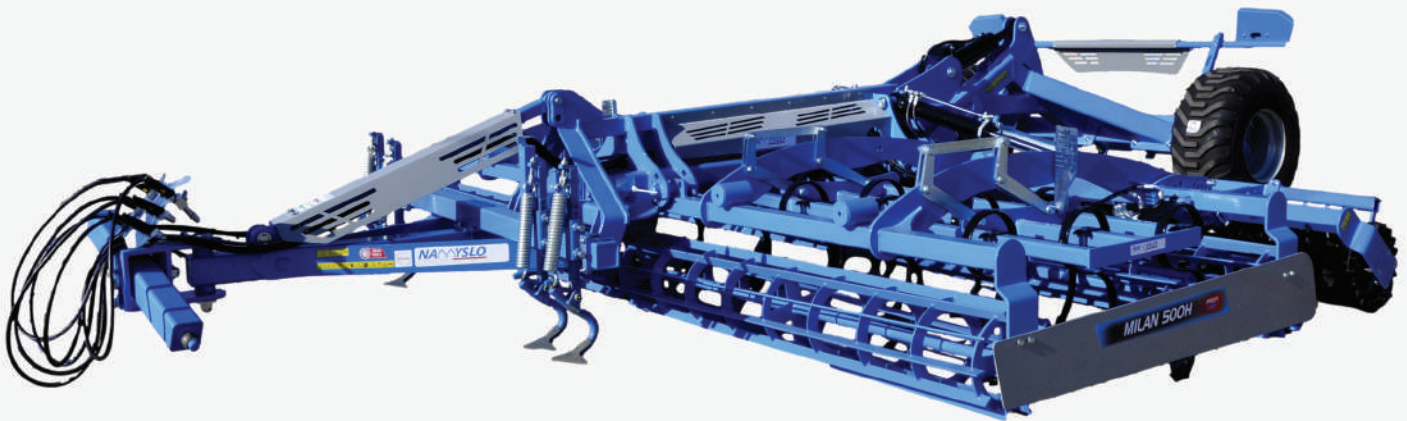

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- ✓ válečky strunové nebo trubkové
Ø 400 mm, 10 strun
- ✓ 3 řady radliček 45x12
+ šípová radlička 200 mm
- ✓ hydraulická regulace pracovní hloubky
- ✓ urovňovací lišta
- ✓ zadní croskill válec
- ✓ pracovní sekce hydraulicky regulovaná
děličem průtoku
- ✓ prášková barva
- ✓ záruka 36 měsíců



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- + 2 řady radliček na dvojité ovinutých
pružinách, šípová radlička 250 mm
- + dodatečná urovňovací lišta
- + čelní smyková lišta před válečky
- + šroubové válečky místo rovných
- + dvojitý croskill válec Ø 400 mm
- + nezávislé kopírování každé sekce
- + kypřiče stop po kolech traktoru
- + podvozek lehký (pneumatiky 10/75 R15,3)
- + podvozek těžký (pneumatiky 400/60 R15,3)
- + osvětlení LED
- + blatníky
- + náprava brzděná hydraulicky
- + náprava brzděná pneumaticky

	MILAN 300	MILAN 400	MILAN 450	MILAN 500	MILAN 600
MAXIMÁLNÍ DOPORUČENÝ VÝKON TRAKTORU (KW/KM)	100-120	120-140	130-150	150-180	180-240
HMOTNOST (KG)	1680	2500	2800	3100	3900
PRACOVNÍ ZÁBĚR (M)	3,0m	4,0m	4,5m	5,0m	6,0m
TRANSPORTNÍ ŠÍŘKA (M)	2,99m	2,25m	2,25m	2,25m	2,25m
TRANSPORTNÍ VÝŠKA (M)	1,35m	2,06m	2,30m	2,55m	3,07m
TRANSPORTNÍ DÉLKA (M)	2,9m	5,5m	5,5m	5,5m	5,5m
NEZÁVISLÉ KOPÍROVÁNÍ PRACOVNÍCH SEKČÍ	Nelze	Ano			
VÝŠKA RÁMU	50cm				
ROZTEČ MEZI RADLIČKAMI, VERZE 3 ŘADY	20cm				
ROZTEČ MEZI RADLIČKAMI, VERZE 2 ŘADY	25cm				
TYP RADLIČEK	25x25 dvojité zavinutí nebo jednoduché 45x12				
POČET RADLIČEK, VERZE 3 ŘADY	15	20	23	25	30
POČET RADLIČEK, VERZE 2 ŘADY	12	16	18	20	24
BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA VÁLCE	Volitelné příslušenství				
PRACOVNÍ HLOUBKA	3-15cm				
KYPŘÍČE STOP PO KOLECH TRAKTORU	Volitelné příslušenství				
ČELNÍ SMYKOVÁ LIŠTA	Volitelné příslušenství				
PŘÍTLAK ČELNÍ SMYKOVÉ LIŠTY	Ručně pomocí klíče / přítlak pružiny				
REGULACE HLOUBKY PRÁCE	Stupňovité pomocí čepů				
HYDRAULICKÉ SKLÁDÁNÍ	Nelze	Hydraulické pístnice se zámkem nebo mechanická pojistka			
OSVĚTLENÍ LED DYNAMIC	Volitelné příslušenství				
ZÁVĚS	Cat. 2/2	Cat. 3N			
POJISTKY ZÁVĚSU	Standard				

* HMOTNOST STROJE V ZÁVISLOSTI DLE VÝBAVY



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- ✓ trubkový válec Ø500 mm 10 trubek
- ✓ 4,5 nebo 7 řad radliček 45x12
+ šípová radlička 200mm
- ✓ hydraulické skládání, hydraulické zámky
- ✓ prášková barva
- ✓ záruka 36 měsíců



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- + čelní smyková lišta, mechanické nastavení
- + čelní smyková lišta, hydraulické nastavení pomocí pružin 45x10
- + válec cutler (mechanické nastavení)
- + válec cutler (hydraulické nastavení)
- + pružinová urovňovací lišta jednoduchá
- + pružinová urovňovací lišta dvojitá
- + pružinová urovňovací lišta trojitá (stroj bez zadního válce)
- + osvětlení LED
- + kopírující kolečka 2 ks (stroj s válcem)
- + kopírující kolečka 4 ks (stroj bez válce)
- + hydraulická regulace pracovní hloubky

	ORGANIC 300	ORGANIC 400	ORGANIC 400H	ORGANIC 450H	ORGANIC 500H	ORGANIC 600H
MAXIMÁLNÍ DOPORUČENÝ VÝKON TRAKTORU (KW/KM)	80-110	100-120	100-120	110-130	120-150	140-190
HMOTNOST (KG)	850	1000	1000	1100	1200	1400
PRACOVNÍ ZÁBĚR (M)	3,0m	4,0m	4,0m	4,5m	5,0m	6,0m
TRANSPORTNÍ ŠÍŘKA (M)	299cm					
TRANSPORTNÍ VÝŠKA (M)	149cm	149cm	200cm	225cm	250cm	300cm
TRANSPORTNÍ DÉLKA: VERZE 4 ŘÁDY, VERZE 5 ŘÁD, VERZE 7 ŘÁD	Bez lišty nebo nožového válce vpředu/s lištou nebo nožovým válcem 353cm/374cm 409cm/430cm 520cm/-----					
NEZÁVISLÉ KOPÍROVÁNÍ PRACOVNÍCH SEKČÍ	Ne					
VÝŠKA RÁMU	Zub 70mmx12mm - 58cm					
ROZTEČ MEZI RADLIČKAMI	15cm					
TYP RADLIČKY	Bellota 70mmx12mm/Zub typu "S" 45mmx12mm					
POČET RADLIČEK	20	27	27	30	33	40
ROZMĚR RADLIČEK	70mmx12mm/45mmx12mm					
PRŮMĚR ZADNÍCH VÁLCŮ	500mm nebo 600mm					
BEZÚDRŽBOVÉ LOŽISKA VÁCŮ	Volitelné příslušenství					
PRACOVNÍ HLOUBKA	3-15cm					
ČELNÍ NOŽOVÝ VÁLEC	Ø420mm*					
ČELNÍ SMYKOVÁ LIŠTA	45x10*					
PRUTY ZA VÁLCEM	Ø12mm					
PRUTY ZA DVOJITÝM VÁLCEM	Ø12mm					
REGULACE PRACOVNÍ HLOUBKY	Stupňovitě pomocí čepů nebo hydraulicky					
HYDRAULICKÉ SKLÁDÁNÍ	Nelze	Hydraulické pístnice bez zámků, mechanická pojistka				
PODPŮRNÁ KOLA	Nelze			Volitelné příslušenství		
OSVĚTLENÍ LED DYNAMIC	Volitelné příslušenství					
ZÁVĚS	Cat. 2/3					Cat. 3N
POJISTKY ZÁVĚSU	Standard					

* HMOTNOST STROJE V ZÁVISLOSTI DLE VÝBAVY

EASY FLOW

Náprava uprostřed stroje

DISKOVÉ PODMÍTAČE



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- ✓ rozsah pracovní hloubky 3 - 15 cm
- ✓ bezúdržbová ložiska Premium
- ✓ hydraulická regulace pracovní hloubky
- ✓ náprava mezi druhou řadou disků a válcem
- ✓ pneumatiky 400/65 R15,5
- ✓ trubkový válec o průměru 500mm, 10 trubek
- ✓ disky o průměru 560 mm
- ✓ rozteč mezi řadami disků 1200 mm
- ✓ gumové jištění disků segmenty 40 x 180 mm
- ✓ boční hradítko otočné
- ✓ prášková barva
- ✓ záruka 24 měsíců



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- + ložiska SKF
- + disky OFAS
- + pneumatiky 500/50 R17
- + osvětlení LED
- + blatníky
- + náprava brzděná hydraulicky
- + náprava brzděná pneumaticky
- + kopírovací kola - mechanická regulace
- + kopírovací kola - hydraulická regulace
- + disky průměr 610 mm
- + zadní urovnávací prutová lišta

	EASY FLOW 400H	EASY FLOW 450H	EASY FLOW 500H	EASY FLOW 600H
MAXIMÁLNÍ DOPORUČENÝ VÝKON TRAKTORU (KW/KM)	130	145	165	180
PRACOVNÍ ZÁBĚR (M)	4,0m	4,5m	5,0m	6,0m
TRANSPORTNÍ ŠÍŘKA (M)	2,58m	2,58m	2,58m	2,58m
TRANSPORTNÍ DÉLKA (M)	6,80m			
ROZTEČ MEZI ŘADAMI DISKŮ	1200mm			
VÝŠKA RÁMU	635mm			
ODPRUŽENÍ	Gumové - 40x180mm			
POČET DISKŮ	32	36	40	48
PRŮMĚR DISKŮ	560			
BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA	Standard			
PRACOVNÍ HLOUBKA	3-15cm			
BOČNÍ HRADÍTKA	Standard			
ZÁVĚS	Cat. 3			
HMOTNOST (KG) S TRUBKOVÝM VÁLCEM	3300	3550	3800	4300
REGULACE PRACOVNÍ HLOUBKY	Hydraulicky			
HYDRAULICKÉ SKLÁDÁNÍ	Hydraulické pístnice ze zámků			
UROVNÁVACÍ PRUTY	Volitelné příslušenství			
ADAPTÉR PRO PŘÍSEV	Volitelné příslušenství			
OSVĚTLENÍ LED DYNAMIC	Volitelné příslušenství			
POJISTKY ZÁVĚSU	Standard			

* HMOTNOST STROJE V ZÁVISLOSTI DLE VÝBAVY



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- ✓ rozsah pracovní hloubky 3 - 15 cm
- ✓ bezúdržbová ložiska Premium
- ✓ trubkový válec o průměru 500mm, 10 trubek
- ✓ disky o průměru 610 mm
- ✓ rozteč mezi řadami disků 1100 mm
- ✓ boční hradítko otočné
- ✓ prášková barva
- ✓ záruka 24 měsíců



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- + ložiska SKF
- + disky OFAS
- + těžký podvozek (pneumatiky 400/65 R15,3)
- + pneumatiky 500/50 R17
- + osvětlení LED
- + blatníky
- + náprava brzděná hydraulicky
- + náprava brzděná pneumaticky
- + hydraulická regulace 25-35
- + hydraulická regulace 40-60
- + kopírovací kola - mechanická regulace
- + kopírovací kola - hydraulická regulace
- + disky průměr 610 mm
- + zadní urovňovací prutová lišta

	ROOBIN 300	ROOBIN 350	ROOBIN 400H	ROOBIN 450H	ROOBIN 500H	ROOBIN 600H
MAXIMÁLNÍ DOPORUČENÝ VÝKON TRAKTORU (KW/KM)	100-120	120-140	130-180	140-190	155-210	180-260
PRACOVNÍ ZÁBĚR (M)	3,0m	3,5m	4,0m	4,5m	5,0m	6,0m
TRANSPORTNÍ ŠÍŘKA (M)	2,99m	2,49m	2,86m	2,86m	2,86m	2,86m
TRANSPORTNÍ DÉLKA (M)	3,20m		6,70m			
ROZTEČ MEZI ŘADAMI DISKŮ	1070mm					
VÝŠKA RÁMU	830mm					
ODPRUŽENÍ	Pružinové					
POČET DISKŮ	24	28	32	36	40	48
BOČNÍ DISK SKLOPNÝ	Ano	Ne				
PRŮMĚR DISKŮ	610mm					
BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA	Standard					
PRACOVNÍ HLOUBKA	3-15cm					
BOČNÍ HRADÍTKA	Standard					
ZÁVĚS	Cat. 2/3		Cat. 3			
HMOTNOST (KG) S TRUBKOVÝM VÁLCEM	1980	2400	2900	3100	3900	5000
HYDRAULICKÉ SKLÁDÁNÍ	Nelze		Hydraulické pístitnice se zámky nebo mechanickou blokadí			
REGULACE PRACOVNÍ HLOUBKY	Stupoňovitá pomocí čepů					
HYDRAULICKÁ REGULACE PRÁCE	Volitelné příslušenství					
UROVNÁVACÍ PRUTY	Volitelné příslušenství					
ADAPTÉR PRO PŘÍSEV	Volitelné příslušenství					
OSVĚTLENÍ LED DYNAMIC	Volitelné příslušenství					
POJISTKY ZÁVĚSU	Standard					
* HMOTNOST STROJE V ZÁVISLOSTI DLE VÝBAVY						

EXACT G / G PLUS

Diskové podmítače

DISKOVÉ PODMÍTAČE



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- ✓ rozsah pracovní hloubky 3 - 15 cm
- ✓ bezúdržbová ložiska Premium
- ✓ trubkový válec o průměru 500mm
- ✓ disky o průměru 510 mm
- ✓ rozteč mezi řadami disků 800 mm
- ✓ gumové jištění disků segmenty 40 x 180 mm
- ✓ boční hradítka otočná
- ✓ zámky na hydraulických pístnicích (hydraulický stroj)
- ✓ prášková barva
- ✓ záruka 24 měsíců



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- + ložiska SKF
- + disky OFAS
- + lehký podvozek (pneumatiky 10/75 R15,3)
- + těžký podvozek (pneumatiky 400/60 R15,5)
- + blatníky
- + náprava brzděná hydraulicky
- + náprava brzděná pneumaticky
- + hydraulická regulace 22-35
- + hydraulická regulace 40-60
- + hydropak (jedna pístnice)
- + příprava pro přisev
- + disky průměr 610 mm
- + zadní urovnávací prutová lišta

	EXACT G22	EXACT G25	EXACT G27	EXACT G30	EXACT G35	EXACT G40
MAXIMÁLNÍ DOPORUČENÝ VÝKON TRAKTORU (KW/KM)	48/65	63/86	70/96	77/105	88/120	96/130
PRACOVNÍ ZÁBĚR (M)	2,2	2,5	2,7	3	3,5	4
TRANSPORTNÍ ŠÍŘKA (M)	2,43	2,73	2,93	2,99	3,73	3,99
ROZTEČ MEZI ŘADAMI DISKŮ	860 mm					
VÝŠKA RÁMU	610 mm					
ODPRUŽENÍ	Gumové - 35 x 180 MM					
POČET DISKŮ	14	18	20	22	24	30
BOČNÍ DISK SKLOPNÝ						
PRŮMĚR DISKŮ	510					
PRŮMĚR DISKŮ - VOLITELNÁ VÝBAVA	-	-	560			
BEZÚDRŽBOVÉ LOŽISKA	Standard					
PRACOVNÍ HLOUBKA	3-12 cm					
BOČNÍ HRADÍTKA	Standard					
ZÁVĚS	Cat. 2			Cat. 2/3		
HMOTNOST (KG) S TRUBKOVÝM VÁLCEM	960	1050	1150	1200	1350	1650
REGULACE PRACOVNÍ HLOUBKY	Stupňovitě pomocí čepů					
HYDRAULICKÁ REGULACE PRÁCE	Nelze			Volitelné příslušenství		
UROVNÁVACÍ PRUTY	Volitelné příslušenství					
ADAPTÉR PRO PŘÍSEV	Volitelné příslušenství					
OSVĚTLENÍ LED DYNAMIC	Volitelné příslušenství					
POJISTKY ZÁVĚSU	Standard					

* HMOTNOST STROJE V ZÁVISLOSTI DLE VÝBAVY

EXACT G PLUS

Technická data

DISKOVÉ PODMÍTAČE

	EXACT G22	EXACT G25	EXACT G27	EXACT G30	EXACT G35	EXACT G40
MAXIMÁLNÍ DOPORUČENÝ VÝKON TRAKTORU (KW/KM)	48/65	63/86	70/96	77/105	88/120	96/130
PRACOVNÍ ZÁBĚR (M)	2,2	2,5	2,7	3	3,5	4
TRANSPORTNÍ ŠÍŘKA (M)	2,43	2,73	2,93	2,99	3,73	3,99
ROZTEČ MEZI ŘADAMI DISKŮ	1070 mm					
VÝŠKA RÁMU	635 mm					
ODPRUŽENÍ	Gumové - 40 x 180 mm					
POČET DISKŮ	14	18	20	22	24	30
BOČNÍ DISK SKLOPNÝ						
PRŮMĚR DISKŮ	560					
PRŮMĚR DISKŮ - VOLITELNÁ VÝBAVA	-	-	610			
BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA	Standard					
PRACOVNÍ HLOUBKA	3-15 cm					
BOČNÍ HRADÍTKA	Standard					
ZÁVĚS	Cat. 2			Cat. 2/3		
HMOTNOST (KG) S TRUBKOVÝM VÁLCEM	1000	1080	1190	1270	1410	1690
REGULACE PRACOVNÍ HLOUBKY	Stupňovitě pomocí čepů					
HYDRAULICKÁ REGULACE PRÁCE	Nelze			Volitelné příslušenství		
UROVNÁVACÍ PRUTY	Volitelné příslušenství					
ADAPTER PRO PŘÍSEV	Volitelné příslušenství					
OSVĚTLENÍ LED DYNAMIC	Volitelné příslušenství					
POJISTKY ZÁVĚSU	Standard					
* HMOTNOST STROJE V ZÁVISLOSTI DLE VÝBAVY						

EXACT H / H PLUS

Diskové podmítače

DISKOVÉ PODMÍTAČE



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- ✓ rozsah pracovní hloubky 3 - 15 cm
- ✓ bezúdržbová ložiska Premium
- ✓ trubkový válec o průměru 500mm
- ✓ disky o průměru 510 mm
- ✓ rozteč mezi řadami disků 800 mm
- ✓ gumové jištění disků segmenty 40 x 180 mm
- ✓ boční hradítko otočné
- ✓ zámky na hydraulických pístnicích (hydraulický stroj)
- ✓ prášková barva
- ✓ záruka 24 měsíců



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- + ložiska SKF
- + disky OFAS
- + lehký podvozek (pneumatiky 10/75 R15,3)
- + těžký podvozek (pneumatiky 400/60 R15,5)
- + pneumatiky 500/50 R17
- + blatníky
- + náprava brzděná hydraulicky
- + náprava brzděná pneumaticky
- + hydraulická regulace 22-35
- + hydraulická regulace 40-60
- + hydropak (jedna pístnice)
- + příprava pro přisev
- + kopírovací kola - mechanická regulace
- + kopírovací kola - hydraulická regulace
- + disky průměr 610 mm
- + zadní urovnávací prutová lišta

	EXACT G40	EXACT G45	EXACT G50	EXACT G60
MAXIMÁLNÍ DOPORUČENÝ VÝKON TRAKTORU (KW/KM)	48/65	63/86	70/96	77/105
PRACOVNÍ ZÁBĚR (M)	4	4,5	5	6
TRANSPORTNÍ ŠÍŘKA (M)	2,93			
TRANSPORTNÍ DÉLKA (M)	2,54			
ROZTEČ MEZI ŘADAMI DISKŮ	860 mm			
VÝŠKA RÁMU	635 mm			
ODPRUŽENÍ	Gumové - 40 x 180 mm			
POČET DISKŮ	32	36	40	48
BOČNÍ DISK SKLOPNÝ				
PRŮMĚR DISKŮ	560			
PRŮMĚR DISKŮ - VOLITELNÁ VÝBAVA	610			
BEZÚDRŽBOVÉ LOŽISKA	Standard			
PRACOVNÍ HLOUBKA	3-15 cm			
BOČNÍ HRADÍTKA	Standard			
ZÁVĚS	Cat. 2/3			
HMOTNOST (KG) S TRUBKOVÝM VÁLCEM	2500	2700	2900	3200
HYDRAULICKÉ SKLÁDÁNÍ	Hydraulické pístnice se zámky (transportní blokáce)			
REGULACE PRACOVNÍ HLOUBKY	Stupňovité pomocí čepů			
HYDRAULICKÁ REGULACE PRÁCE	Volitelné příslušenství			
UROVNÁVACÍ PRUTY	Volitelné příslušenství			
ADAPTÉR PRO PŘÍSEV	Volitelné příslušenství			
OSVĚTLENÍ LED DYNAMIC	Volitelné příslušenství			
POJISTKY ZÁVĚSU	Standard			
* HMOTNOST STROJE V ZÁVISLOSTI DLE VÝBAVY				

EXACT H PLUS

Technická data

DISKOVÉ PODMÍTAČE

	EXACT G40	EXACT G45	EXACT G50	EXACT G60
MAXIMÁLNÍ DOPORUČENÝ VÝKON TRAKTORU (KW/KM)	48/65	63/86	70/96	77/105
PRACOVNÍ ZÁBĚR (M)	4	4,5	5	6
TRANSPORTNÍ ŠÍŘKA (M)	2,93			
TRANSPORTNÍ DÉLKA (M)	2,75			
ROZTEČ MEZI ŘADAMI DISKŮ	1070 mm			
VÝŠKA RÁMU	635 mm			
ODPRUŽENÍ	Gumové - 40 x 180 mm			
POČET DISKŮ	32	36	40	48
BOČNÍ DISK SKLOPNÝ				
PRŮMĚR DISKŮ	560			
PRŮMĚR DISKŮ - VOLITELNÁ VÝBAVA	610			
BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA	Standard			
PRACOVNÍ HLOUBKA	3-15 cm			
BOČNÍ HRADÍTKA	Standard			
ZÁVĚS	Cat.2/3			
HMOTNOST (KG) S TRUBKOVÝM VÁLCEM	2500	2700	2900	3200
HYDRAULICKÉ SKLÁDÁNÍ	Hydraulické pístnice se zámky (transportní blokáce)			
REGULACE PRACOVNÍ HLOUBKY	Stupňovité pomocí čepů			
HYDRAULICKÁ REGULACE PRÁCE	Volitelné příslušenství			
UROVNÁVACÍ PRUTY	Volitelné příslušenství			
ADAPTÉR PRO PŘÍSEV	Volitelné příslušenství			
OSVĚTLENÍ LED DYNAMIC	Volitelné příslušenství			
POJSTKY ZÁVĚSU	Standard			

* HMOTNOST STROJE V ZÁVISLOSTI DLE VÝBAVY

BASIC

Diskové podmítače

DISKOVÉ PODMÍTAČE



STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- ✓ rozsah pracovní hloubky 3 - 12 cm
- ✓ bezúdržbová ložiska Premium
- ✓ trubkový válec o průměru 500mm, 10 trubek
- ✓ disky o průměru 510 mm
- ✓ rozteč mezi řadami disků 1000 mm
- ✓ gumové jištění disků segmenty 40 x 180 mm
- ✓ boční hradítko otočné
- ✓ prášková barva
- ✓ záruka 24 měsíců



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- + ložiska SKF
- + disky OFAS
- + osvětlení LED
- + hydraulická regulace 22-35
- + disky průměr 560 mm
- + zadní urovnávací prutová lišta

	BASIC 200	BASIC 220	BASIC 250	BASIC 270	BASIC 300
MAXIMÁLNÍ DOPORUČENÝ VÝKON TRAKTORU (KW/KM)	50	65	85	95	105
PRACOVNÍ ZÁBĚR (M)	2	2,2	2,5	2,7	3
TRANSPORTNÍ ŠÍŘKA (M)	2	2,2	2,6	2,8	2,99
TRANSPORTNÍ VÝŠKA (M)	1,22				
ROZTEČ MEZI ŘADAMI DISKŮ	930 mm				
VÝŠKA RÁMU	635 mm				
ODPRUŽENÍ	Gumové - 40 x 180 mm				
POČET DISKŮ	16	18	20	22	24
BOČNÍ DISK SKLOPNÝ	Ne				Ano
PRŮMĚR DISKŮ	510				
PRŮMĚR DISKŮ - VOLITELNÁ VÝBAVA	560				
BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA	Standard				
PRACOVNÍ HLOUBKA	3-15 cm				
BOČNÍ HRADÍTKA	Standard				
ZÁVĚS	Cat.2/3				
HMOTNOST (KG) S TRUBKOVÝM VÁLCEM	780	840	880	960	1150
REGULACE PRACOVNÍ HLOUBKY	Stupňovitě pomocí čepů				
UROVNÁVACÍ PRUTY	Volitelné příslušenství				
OSVĚTLENÍ LED DYNAMIC	Volitelné příslušenství				
POJISTKY ZÁVĚSU	Standard				
* HMOTNOST STROJE V ZÁVISLOSTI DLE VÝBAVY					



STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✓ rozsah práce do 55 cm
- ✓ světlost pod rámem 102 cm
- ✓ dvojitý válec s hroty
- ✓ hydraulická regulace pracovní hloubky
- ✓ plynový tlumič
- ✓ pracovní tlak 80 bar
- ✓ prášková barva
- ✓ záruka 24 měsíců



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- + boční hradítka
- + karbidové dláta
- + boční křídla z bórové oceli
- + osvětlení LED

	PUMA 25	PUMA 30	PUMA 40
MAXIMÁLNÍ DOPORUČENÝ VÝKON TRAKTORU (KW/KM)	120-210	150-260	190-320
PRACOVNÍ ZÁBĚR (M)	2,5	3	4
TRANSPORTNÍ ŠÍŘKA (M)	2,49	2,99	3,99
TRANSPORTNÍ DÉLKA (M) MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ		3,2	
HYDRAULICKÉ ZABEZPEČENÍ POMOCÍ VÁLCE		3,4	
TRANSPORTNÍ VÝŠKA (M) MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ		1,57	
HYDRAULICKÉ ZABEZPEČENÍ		1,77	
ROZTEČ RADLIC		840 mm	
MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ		840 mm	
HYDRAULICKÉ ZABEZPEČENÍ			
VÝŠKA RÁMU:		920 mm	
MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ		1020 mm	
HYDRAULICKÉ ZABEZPEČENÍ		Volitelné příslušenství	
POČET RADLIC	5	7	9
PRACOVNÍ HLOUBKA		Do 55 cm	
ZÁVĚS		Cat. 3	
HMOTNOST (KG)	2100	2350	3500
REGULACE PRACOVNÍ HLOUBKY		Hydraulická - za příplatek	
OSVĚTLENÍ LED DYNAMIC		Volitelné příslušenství	
PODPŮRNÉ KOLA MECHANICKÁ REGULACE NEBO HYDRAULICKÁ REGULACE		Volitelné příslušenství	
POJISTKY ZÁVĚSU		Standard	
* HMOTNOST STROJE V ZÁVISLOSTI DLE VÝBAVY			

PUMA MINI

Dlátový pluh

DLÁTOVÉ PLUHY



STANDARDNÍ VÝBAVA


- ✓ rozsah práce do 535 cm
- ✓ světlost pod rámem 70 cm
- ✓ prášková barva
- ✓ záruka 24 měsíců



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- + boční hradítka
- + karbidové dláta
- + hydraulická regulace pracovní hloubky
- + boční křídla z bórové oceli
- + osvětlení LED
- + válec s hroty
- + dvojitý válec s hroty
- + trubkový válec průměr 500mm

	PUMA MINI 250	PUMA MINI 300	PUMA MINI 400
MAXIMÁLNÍ DOPORUČENÝ VÝKON TRAKTORU (KW/KM)	120-210	150-260	190-320
PRACOVNÍ ZÁBĚR (M)	2,5	3	4
TRANSPORTNÍ ŠÍŘKA (M)	2,49	2,99	3,99
TRANSPORTNÍ DÉLKA (M)			
MECHANICKÉ ZABZPEČENÍ S VÁLCEM		2,5	
HYDRAULICKÉ ZABEZPEČENÍ S VÁLCEM		2,7	
TRANSPORTNÍ VÝŠKA (M)			
MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ		1,3	
HYDRAULICKÉ ZABEZPEČENÍ		1,5	
ROZTEČ RADLIC			
MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ		650 mm	
HYDRAULICKÉ ZABEZPEČENÍ		650 mm	
VÝŠKA RÁMU:			
MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ		700 mm	
HYDRAULICKÉ ZABEZPEČENÍ		700 mm	
HYDRAULICKÉ ZABEZPEČENÍ		Volitelné příslušenství	
POČET RADLIC	5	7	9
PRACOVNÍ HLOUBKA		Do 35 cm	
ZÁVĚS		Kat.3	
HMOTNOST (KG)	700	970	1300
REGULACE PRACOVNÍ HLOUBKY		Hydraulická - za příplatek	
OSVĚTLENÍ LED DYNAMIC		Volitelné příslušenství	
PODPŮRNÉ KOLA MECHANICKÁ REGULACE NEBO HYDRAULICKÁ REGULACE		Volitelné příslušenství	
POJISTKY ZÁVĚSU		Standard	
* HMOTNOST STROJE V ZÁVISLOSTI DLE VÝBAVY			

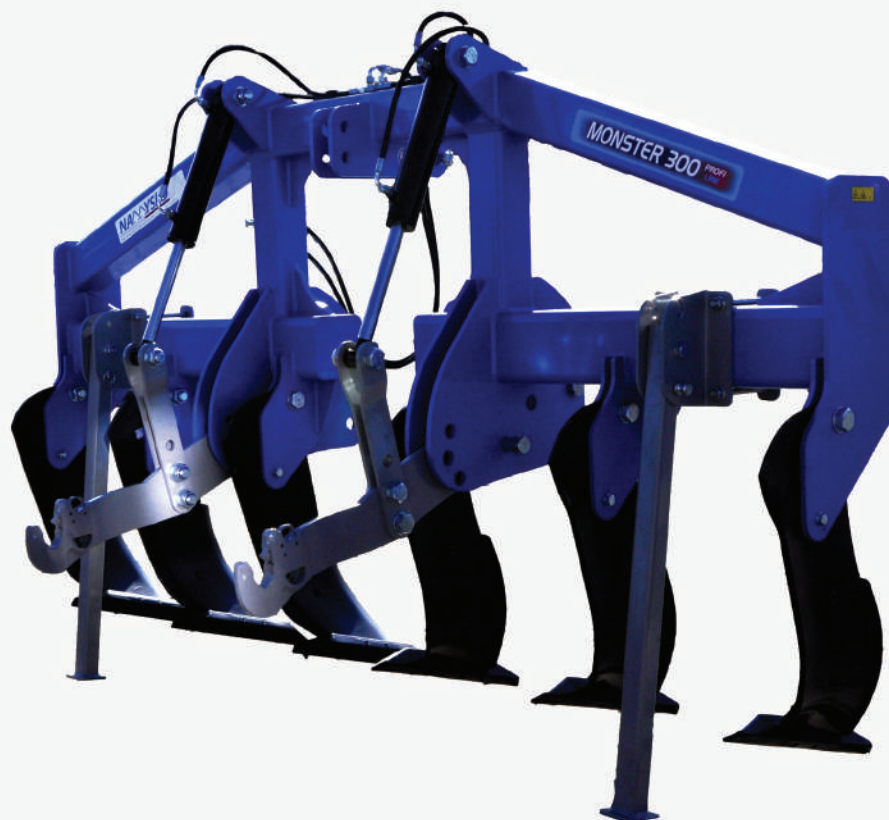


STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✓ rozsah pracovní hloubky do 45 cm
- ✓ světlost pod rámem
- ✓ výměnné pracovní koncovky
- ✓ parkovací podpěry
- ✓ mechanické zavěšení
- ✓ prášková barva
- ✓ záruka 36 měsíců



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- + dláta typu Agrisem
- + hydraulické zavěšení
- + osvětlení LED Dynamic

MODEL	 M	 SZT.	 KG	 KM
MONSTER 300/4	3	4	850	160
MONSTER 300/6	3	6	950	180

MONSTER PLUS

Hydraulické jištění

DLÁTOVÉ PLUHY



STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✓ rozsah pracovní hloubky do 45 cm
- ✓ dláta typu Michel
- ✓ jištění střížné nebo hydraulické
- ✓ světlost pod rámem 102 cm
- ✓ výměnné pracovní dláta
- ✓ trubkový válec
- ✓ prášková barva
- ✓ záruka 36 měsíců

MODEL	 M	 SZT.	 KG	 KM
MONSTER PLUS 25	2,5	10	1600	160
MONSTER PLUS 30	3	12	1800	180
MONSTER PLUS 40	4	16	2200	220

MONSTER V

Hydraulické jištění

DLÁTOVÉ PLUHY



STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✓ rozsah pracovní hloubky do 45 cm
- ✓ dláta typu Michel
- ✓ jištění střížné nebo hydraulické
- ✓ světlost pod rámem 102 cm
- ✓ výměnné pracovní dláta
- ✓ dvojitý válec s hroty
- ✓ hydraulická regulace pracovní hloubky
- ✓ prášková barva
- ✓ záruka 36 měsíců



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- + dláta typu Agrisem
- + dláta typu Ripper
- + osvětlení LED Dynamic

	MONSTER V 300/4	MONSTER V 300/6
MAXIMÁLNÍ DOPORUČENÝ VÝKON TRAKTORU (KW/KM)	140	160
PRACOVNÍ ZÁBĚR (M)	3	3
TRANSPORTNÍ ŠÍŘKA (M)	2,99	2,99
TRANSPORTNÍ DÉLKA (M) MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ S VÁLCEM HYDRAULICKÉ ZABEZPEČENÍ S VÁLCEM	2,9	
TRANSPORTNÍ VÝŠKA (M) MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ HYDRAULICKÉ ZABEZPEČENÍ	1,8	
ROZTEČ RADLIC MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ HYDRAULICKÉ ZABEZPEČENÍ	Rám ve tvaru "V"	
VÝŠKA RÁMU	1020 mm	
HYDRAULICKÉ ZABEZPEČENÍ	Volitelné příslušenství	
POČET RADLIC	4	6
PRACOVNÍ HLOUBKA	50-60cm	
ZÁVĚS	Cat. 3	
HMOTNOST (KG)	1750	1950
REGULACE PRACOVNÍ HLOUBKY	Hydraulická - za příplatek	
OSVĚTLENÍ LED DYNAMIC	Volitelné příslušenství	
PODPŮRNÉ KOLA MECHANICKÁ REGULACE NEBO HYDRAULICKÁ REGULACE	Volitelné příslušenství	
POJISTKY ZÁVĚSU	Standard	
* HMOTNOST STROJE V ZÁVISLOSTI DLE VÝBAVY		

**STANDARDNÍ
VÝBAVA**

- ✓ rozsah pracovní hloubky do 45 cm
- ✓ světlost pod rámem 95 cm
- ✓ jištění střížné nebo hydraulické
- ✓ prášková barva
- ✓ záruka 36 měsíců

**VOLITELNÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- + osvětlení LED
- + hydraulická regulace pracovní hloubky
- + válec s hroty
- + dvojitý válec s hroty
- + trubkový válec průměr 500mm

	DEEP L2	DEEP L3	DEEP XL4	DEEP XL5	DEEP XXL
MAXIMÁLNÍ DOPORUČENÝ VÝKON TRAKTORU (KW/KM)	75	100	125	150	210
PRACOVNÍ ZÁBĚR (M)	1,8	1,8	3	3	3,8
TRANSPORTNÍ ŠÍŘKA (M)	2,02	2,22	3	3	3,8
TRANSPORTNÍ DÉLKA (M)					
MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ S VÁLCEM	1,9				
HYDRAULICKÉ ZABEZPEČENÍ S VÁLCEM	2,6				
TRANSPORTNÍ VÝŠKA (M)					
MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ	1,47				
HYDRAULICKÉ ZABEZPEČENÍ	1,53				
ROZTEČ RADLIC					
MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ	510mm				
HYDRAULICKÉ ZABEZPEČENÍ	700mm				
VÝŠKA RÁMU	820 mm				
HYDRAULICKÉ ZABEZPEČENÍ	Volitelné příslušenství				
POČET RADLIC	2	3	4	5	7
PRACOVNÍ HLOUBKA	Do 40cm				
ZÁVĚS	Cat. 3				
HMOTNOST (KG)	300	320	550	750	1000
REGULACE PRACOVNÍ HLOUBKY	Mechanická Hydraulická za příplatek				
DRENÁŽNÍ KOULE	Volitelné příslušenství				
ADAPTÉR PRO PŘÍSEV	Volitelné příslušenství				
OSVĚTLENÍ LED DYNAMIC	Volitelné příslušenství				
PODPŮRNÉ KOLA MECHANICKÁ REGULACE NEBO HYDRAULICKÁ REGULACE	Volitelné příslušenství				
POJISTKY ZÁVĚSU	Volitelné příslušenství				

MARRACELL - SERIES I

Jištění pružinové

DLÁTOVÝ KYPŘIČ



STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✓ rozsah pracovní hloubky do 35 cm
- ✓ světlost pod rámem 92 cm
- ✓ hydraulický závěsný systém Kat. 3
- ✓ hydraulické zámky
- ✓ demontovatelná křídla radlic
- ✓ prášková barva
- ✓ záruka 24 měsíců



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- + osvětlení LED

MARRACELL – SERIES I

Technická data

DLÁTOVÝ KYPŘIČ

	MARRACELL 251	MARRACELL 301	MARRACELL 361
MAXIMÁLNÍ DOPORUČENÝ VÝKON TRAKTORU (KW/KM)	80	90	100
HMOTNOST (KG)	590	650	820
PRACOVNÍ ZÁBĚR (M)	2,5m	3,0m	3,6m
TRANSPORTNÍ ŠÍŘKA (M)	2,52m	3,0m	3,62m
TRANSPORTNÍ VÝŠKA	1,6m	1,6m	1,6m
TRANSPORTNÍ DÉLKA	1,23m	1,23m	1,23m
VÝŠKA RÁMU	92 cm		
PRACOVNÍ HLOUBKA	10-35cm		
POČET RADLIC	4 ks	5 ks	7 ks
OSVĚTLENÍ LED DYNAMIC	Volitelné příslušenství		
ZÁVĚS	Cat.2/3		
POJISTKY ZÁVĚSU	Standard		
* HMOTNOST STROJE V ZÁVISLOSTI DLE VÝBAVY			

MARRACELL - SERIES II

Střížné jištění NON-STOP

DLÁTOVÝ KYPŘIČ



STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✓ rozsah pracovní hloubky do 35 cm
- ✓ světlost pod rámem 92 cm
- ✓ řada disků Ø 460 mm
- ✓ trubkový válec Ø 500 mm
- ✓ hydraulická regulace pracovní hloubky
- ✓ hydraulické zámky
- ✓ demontovatelná křídla radlic
- ✓ prášková barva
- ✓ záruka 24 měsíců



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- + osvětlení LED

MARRACELL – SERIES II

Technická data

DLÁTOVÝ KYPŘIČ

	MARRACELL 252	MARRACELL 302	MARRACELL 362
MAXIMÁLNÍ DOPORUČENÝ VÝKON TRAKTORU (KW/KM)	110	130	160
HMOTNOST (KG)	1400	1620	1720
PRACOVNÍ ZÁBĚR (M)	2,5m	3,0m	3,6m
TRANSPORTNÍ ŠÍŘKA (M)	2,5m	2,99 m	3,6m
TRANSPORTNÍ VÝŠKA	1,6m	1,6m	1,6m
TRANSPORTNÍ DÉLKA	3,4m	3,4m	3,4m
VÝŠKA RÁMU	92 cm		
POČET RADLIC	7 ks	9 ks	11 ks
BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA VÁLCE	Volitelné příslušenství		
PRACOVNÍ HLOUBKA	10-35cm		
REGULACE PRACOVNÍ HLOUBKY	Hydraulická		
HYDRAULICKÉ SKLÁDÁNÍ	Nelze		
OSVĚTLENÍ LED DYNAMIC	Volitelné příslušenství		
ZÁVĚS	Cat.2/3		
POJISTKY ZÁVĚSU	Standard		

* HMOTNOST STROJE V ZÁVISLOSTI DLE VÝBAVY



STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✓ rozsah pracovní hloubky do 35 cm
- ✓ světlost pod rámem 92 cm
- ✓ řada disků Ø 460 mm
- ✓ trubkový válec Ø 500 mm
- ✓ hydraulická regulace pracovní hloubky
- ✓ hydraulické zámky
- ✓ demontovatelná křídla radlic
- ✓ prášková barva
- ✓ záruka 24 měsíců



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


- + transportní podvozek lehký (pneumatiky 10/75 R15,3)
- + pneumatiky 400/60 - 15,5
- + pneumatiky 500/50 R17
- + osvětlení LED
- + blatníky
- + náprava brzděná hydraulicky
- + náprava brzděná pneumaticky
- + kopírovací kola - mechanická regulace
- + kopírovací kola - hydraulická regulace
- + zadní urovnávací prutová lišta

	MARRACELL 250	MARRACELL 300	MARRACELL 350H	MARRACELL 400H	MARRACELL 500H	MARRACELL 650H
MAXIMÁLNÍ DOPORUČENÝ VÝKON TRAKTORU (KW/KM)	120	150	175	200	250	350
HMOTNOST (KG)	1600	1820	2790	3350	4170	6650
PRACOVNÍ ZÁBĚR (M)	2,5m	3,0m	3,5m	4,0m	5,0m	6,0m
TRANSPORTNÍ ŠÍŘKA (M)	2,5m	2,99 m	2,86m	2,86m	2,86m	2,86m
TRANSPORTNÍ VÝŠKA	1,6m	1,6m	1,95m	2,2m	2,7m	3,55m
TRANSPORTNÍ DÉLKA	4,4m	4,4m	8,125m	8,125m	8,125m	8,125m
VÝŠKA RÁMU	85 cm					
ROZTEČ RADLIC	30cm					
POČET RADLIC	8 szt	10 szt	11 szt	13 szt	16 szt	21 szt
BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA VÁLCE	Volitelné příslušenství					
PRACOVNÍ HLOUBKA	10-35cm					
REGULACE PRACOVNÍ HLOUBKY	Hydraulická					
HYDRAULICKÉ SKLÁDÁNÍ	Nelze		Hydraulické pístnice se zámky			
OSVĚTLENÍ LED DYNAMIC	Volitelné příslušenství					
ZÁVĚS	Cat. 2/3			Cat. 3N		
POJISTKY ZÁVĚSU	Standard					
* HMOTNOST STROJE V ZÁVISLOSTI DLE VÝBAVY						

MARRACELL MAXI

Jištění pružinové

DLÁTOVÝ KYPŘIČ

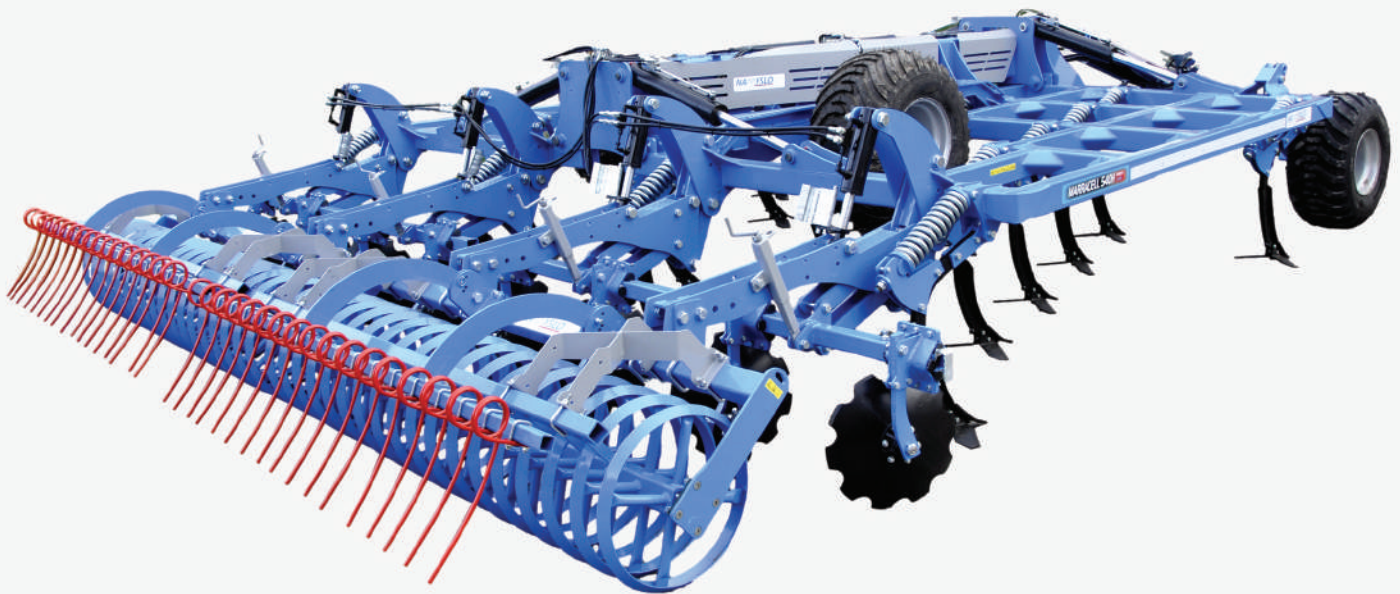

STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✓ rozsah pracovní hloubky do 35 cm
- ✓ světlost pod rámem 92 cm
- ✓ řada disků Ø 460 mm
- ✓ trubkový válec Ø 500 mm
- ✓ kola 500/50 R17
- ✓ těžký transportní vozík
- ✓ hydraulická regulace pracovní hloubky
- ✓ hydraulické zámky
- ✓ demontovatelná křídla radlic
- ✓ prášková barva
- ✓ záruka 24 měsíců



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- + spojovací koule K80
- + mechanická opěrná kola
- + hydraulická opěrná kola
- + osvětlení LED
- + blatníky
- + náprava brzděná hydraulicky
- + náprava brzděná pneumaticky
- + 2 řady talířů vpředu
- + zadní urovnávací prutová lišta

MARRACELL MAXI

Technická data

DLÁTOVÝ KYPŘIČ

	MARRACELL 250	MARRACELL 300	MARRACELL 360	MARRACELL 360H	MARRACELL 420H	MARRACELL 480H	MARRACELL 540H	MARRACELL 630H
MAXIMÁLNÍ DOPORUČENÝ VÝKON TRAKTORU (KW/KM)	130	150	175	185	200	290	290	400
HMOTNOST (KG)	2 900	3200	3600	4 900	5 800	6 100	6 500	7 700
PRACOVNÍ ZÁBĚR (M)	2,5m	3,0m	3,6m	3,6m	4,2m	4,8m	5,4m	6,3m
TRANSPORTNÍ ŠÍŘKA (M)	2,5 m	2,99 m	2,86m	2,86m	2,86m	2,86m	2,86m	2,86m
TRANSPORTNÍ VÝŠKA	1,6m	1,6m	1,6m	2,55m	2,95m	3,25m	3,55m	3,85m
TRANSPORTNÍ DÉLKA	8,125m	8,125m	8,125m	8,125m	8,125m	8,125m	8,125m	8,125m
ROZTEČ RADLIC	30cm							
POČET RADLIC	8 szt	10 szt	12 szt	12 szt	14 szt	16 szt	18 szt	21 szt
BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA VÁLCE	Volitelné příslušenství							
PRACOVNÍ HLOUBKA	10-35cm							
REGULACE PRACOVNÍ HLOUBKY	Hydraulická							
HYDRAULICKÉ SKLÁDÁNÍ	Nelze		Hydraulické pístnice se zámky					
OSVĚTLENÍ LED DYNAMIC	Volitelné příslušenství							
ZÁVĚS	Cat.2/3			Cat. 3N				
POJISTKY ZÁVĚSU	Standard							
* HMOTNOST STROJE V ZÁVISLOSTI DLE VÝBAVY								

COMPACT

Hloubkové kypřiče

HLOUBKOVÉ KYPŘIČE



STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✓ rozsah pracovní hloubky do 30 cm
- ✓ světlost pod rámem 92 cm
- ✓ řada disků Ø 460 mm
- ✓ trubkový válec Ø 500 mm
- ✓ hydraulické zámky
- ✓ demontovatelná křídla radlic
- ✓ prášková barva
- ✓ záruka 24 měsíců



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- + hydraulická regulace práce 250-300
- + hydraulická regulace práce 400-600
- + osvětlení LED
- + kopírovací kola - mechanická regulace
- + kopírovací kola - hydraulická regulace
- + zadní urovnávací prutová lišta

	COMPACT 250	COMPACT 300	COMPACT 400H	COMPACT 480H	COMPACT 600H
POČET RADLIC	9	11	13	16	20
POTŘEBNÝ VÝKON TRAKTORU	150	175	185	250	350
POČET RADLIC	11	13	17	22	24
POTŘEBNÝ VÝKON TRAKTORU	160	185	220	270	380



Jsme rodinná firma se 100% vlastním kapitálem



STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✓ rozsah pracovní hloubky od 3 do 15 cm
- ✓ světlost pod rámem 65 cm
- ✓ dvojitá pružina s dlátem
- ✓ trubkový válec 500 mm
- ✓ prášková barva
- ✓ záruka 36 měsíců



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- + hydraulická regulace práce 250 - 300
- + šípové radličky
- + zadní urovnávací prutová lišta

MODEL	M	KS	KG	KM
MIDI 22	2,2	5	540	60-80
MIDI 25	2,5	7	760	70-90
MIDI 27	2,7	9	920	80-100
MIDI 30	3,0	11	1080	100-120

SPREAD P

Secí stroj meziplodin

TECHNIKA SETÍ



STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✓ pneumatické dmychadlo
- ✓ 8 hadic na aplikaci
- ✓ 10 metrů hadice a rozvodných koncovek
- ✓ plně elektrický počítač s GPS
- ✓ snímač hladiny osiva
- ✓ počítač v kabině
- ✓ nádrž 220l
- ✓ taška + okap na kalibrační zkoušku
- ✓ prášková barva



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- + hadice 1m
- + secí základna pro stroj
- + plošina bez zábradlí
- + vstupní schůdky 2/3 ks
- + montáž secího stroje

FLYY

Pneumatiká secí kombinace

TECHNIKA SETÍ



FLYY

Technická data

MODEL	SZT.	MM	KG	KM
FLYY 300	24	460	1850	180



STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✓ rám s vrchním závěsem
- ✓ kola 10/75 R15,3
- ✓ rozkládání jedno-pístnicové
- ✓ podpůrná noha
- ✓ pracovní sekce na výběr průměr válců
- ✓ hydraulické zámky
- ✓ prášková barva
- ✓ záruka 24 měsíců



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- + spodní závěs
- + spodní závěs otočný 50 mm
- + pneumatiky 400/65 R15,3
- + pneumatiky 11,5/80 R15,3
- + osvětlení LED
- + hydraulická podpůrná noha

RUDYY		450MM	500MM	530MM	600MM
MODEL	m	szt. / kg / KM			
RUDYY 45	4,5	87 / 1840 / 80	81 / 2214 / 80	87 / 2542 / 80	87 / 2835 / 80
RUDYY 54	5,4	101 / 2130 / 86	101 / 2484 / 86	105 / 2835 / 86	105 / 3186 / 86
RUDYY 62	6,2	123 / 2410 / 99	117 / 2700 / 99	123 / 3030 / 99	123 / 3410 / 99
RUDYY 75	7,5	149 / 2730 / 112	143 / 3100 / 112	149 / 3490 / 112	149 / 3980 / 112
RUDYY 80	8,0	157 / 2840 / 125	151 / 3250 / 125	157 / 3650 / 125	157 / 4170 / 125
RUDYY 90	9,0	-	167 / 3730 / 140	177 / 4220 / 140	177 / 4470 / 140

**STANDARDNÍ
VÝBAVA**

- ✓ rám s vrchním závěsem
- ✓ kola 10/75 R15,3
- ✓ rozkládání dvou-pístnicové
- ✓ podpurná noha
- ✓ pracovní sekce na výběr průměr válců
- ✓ hydraulické zámky
- ✓ prášková barva
- ✓ záruka 24 měsíců

**VOLITELNÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- + spodní závěs
- + spodní závěs otočný 50mm
- + kaslík na kameny
- + osvětlení LED Dynamic
- + pneumatiky 400/65 R15,3
- + pneumatiky 11,5/80 R15,3
- + osvětlení LED
- + hydraulická podpurná noha
- + náprava brzděná hydraulicky
- + náprava brzděná pneumaticky
- + čelní smyková lišta ovládaná hydraulicky
- + lišta stabilizující čelní lištu

	TIGER 4,5	TIGER 5,4	TIGER 6,2	TIGER 7,5	TIGER 8,0	TIGER 9,0	TIGER 12,0
MAXIMALNÍ DOPORUČENÝ VÝKON TRAKTORU (KW/KM)	87	105	123	149	157	177	180
PRACOVNÍ ZÁBĚR (M)	4,5	5,4	6,2	7,5	8	9	12
TRANSPORTNÍ ŠÍŘKA (M)	2,36	2,36	2,36	2,78	2,78	2,78	2,95
TRANSPORTNÍ DÉLKA (M)	4,1	4,3	4,8	4,9	4,9	5,5	5,9
TRANSPORTNÍ VÝŠKA (M)	1,65						2,06
ZABEZPEČENÍ ROZKLÁDÁNÍ	Po spuštění do transportní pozice						
POČET LITINOVÝCH KOL	81	101	117	143	151	167	228
ZÁVĚS	Horní závěs						
HMOTNOST (KG)	2515	2785	3000	3400	3550	4030	5300
CROSSBOARD LIŠTA HYDRAULICKÁ	Volitelné příslušenství						
SPODNÍ ZÁVĚS	Volitelné příslušenství						
SPODNÍ ZÁVĚS OTOČNÝ	Volitelné příslušenství						
ADPTÉR PRO PŘÍSEV	Volitelné příslušenství						Nelze
KASLÍK NA KAMENY	Volitelné příslušenství						
OSVĚTLENÍ LED DYNAMIC	Volitelné příslušenství						
HYDRAULICKÁ PODPŮRNÁ NOHA	Volitelné příslušenství						
HYDRAULICKÉ BRZDY	Volitelné příslušenství						
PNEUMATICKÉ BRZDY	Volitelné příslušenství						
* HMOTNOST STROJE V ZÁVISLOSTI DLE VÝBAVY							

FRONT PACKER

Cambella válce

CAMBELLA VÁLCE



STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✓ zavěšení s odporužením
- ✓ podpěrná noha
- ✓ automatické zabezpečení na přepravu
- ✓ zavěšený válec
- ✓ válce typu Cambell nebo Cambridge
- ✓ prášková barva
- ✓ záruka 24 měsíců



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- + čelní smyková lišta regulovaná
- + hydraulicky
- + čelní smyková lišta regulovaná
- + mechanicky
- + osvětlení LED
- + agragace vpřed - vzad

FRONT PACKER

Cambridge válce

CAMBRIDGE VÁLCE



STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✓ zavěšení s odpružením
- ✓ podpěrná noha
- ✓ automatické zabezpečení na přepravu
- ✓ zavěšený válec
- ✓ válce typu Cambridge







VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ





- + čelní smyková lišta regulovaná hydraulicky
- + čelní smyková lišta regulovaná mechanicky
- + osvětlení LED Dynamic
- + možnost agragace vzad

FRONT PACKER

Technická data

VÁLCE


FRONT PACKER CAMPBELL		 700MM 30°	 700MM 45°	 800MM 30°	 900 MM 36°
MODEL	m	szt. / kg / KM			
CAMPBELL 25	2,5	14 / 890 / 50	14 / 970 / 50	14 / 1100 / 50	12 / 1260 / 50
CAMPBELL 30	3,0	18 / 1020 / 60	18 / 1185 / 60	18 / 1345 / 60	14 / 1875 / 60
CAMPBELL 34	3,4	22 / 1100 / 70	22 / 1325 / 70	22 / 1500 / 70	18 / 2040 / 70
CAMPBELL 40	4,0	26 / 1250 / 80	26 / 1510 / 80	26 / 1720 / 80	21 / 2380 / 80
CAMPBELL 50H	5,0	30 / 1980 / 100	30 / 2140 / 100	30 / 2400 / 100	30 / 2720 / 100
CAMPBELL 60H	6,0	38 / 2240 / 130	38 / 2570 / 130	38 / 2890 / 130	38 / 3930 / 130

FRONT PACKER CAMBRIDGE		 450MM	 500MM	 530MM	 600 MM
MODEL	m	szt. / kg / KM			
CAMBRIDGE 250	2,5	46 / 900 / 80	46 / 1067 / 80	46 / 1210 / 80	46 / 1386 / 80
CAMBRIDGE 300	3,0	56 / 1122 / 86	56 / 1304 / 86	56 / 1480 / 86	56 / 2063 / 86
CAMBRIDGE 340	3,4	64 / 1210 / 99	64 / 1458 / 99	64 / 1650 / 99	64 / 2244 / 99
CAMBRIDGE 400	4,0	76 / 1375 / 112	76 / 1661 / 112	76 / 1892 / 112	76 / 2618 / 112
CAMBRIDGE 500H	5,0	96 / 2178 / 125	96 / 2354 / 125	96 / 2640 / 125	96 / 3992 / 125
CAMBRIDGE 600H	6,0	116 / 2646 / 140	116 / 2827 / 140	116 / 3179 / 140	116 / 4323 / 140

FRONT CUTLER

Nožový válec

LOUKY A STRNIŠTĚ

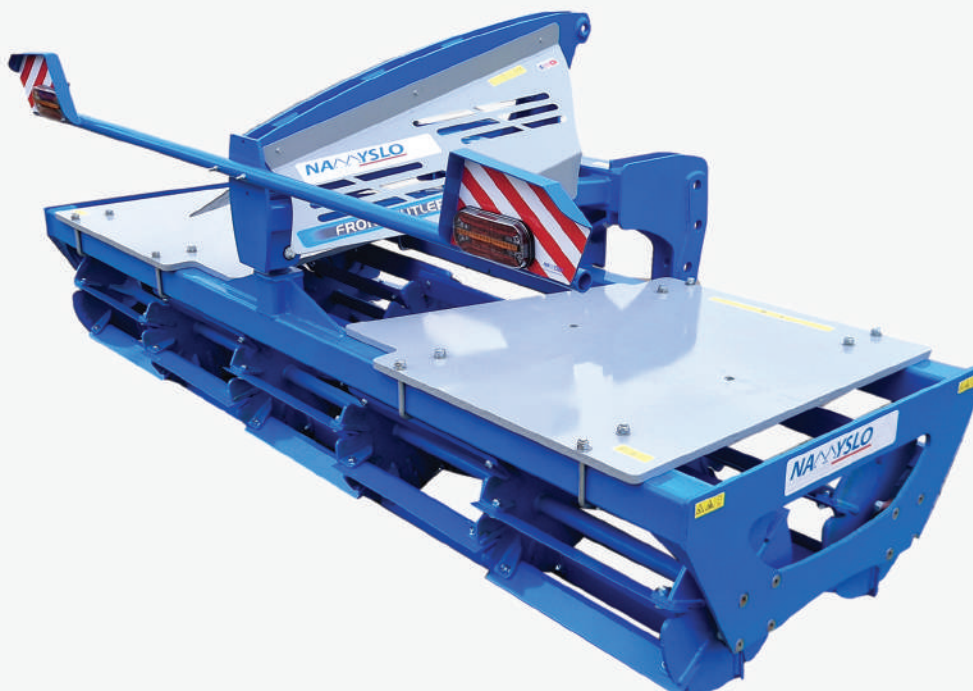




STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✓ zavěšení s odporužením
- ✓ automatické zabezpečení na přepravu
- ✓ dvojitý nožový válec - Ø460 mm
- ✓ prášková barva
- ✓ záruka 25 měsíců



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


- + kryt nožů
- + závaží 400 kg
- + osvětlení LED
- + agregace vpřed - vzad

MODEL	 M	 KG	 KM
FRONT CUTLER 25	2,5	650	50
FRONT CUTLER 30	3,0	720	60
FRONT CUTLER 34	3,4	780	70
FRONT CUTLER 40H	4,0	1300	80
FRONT CUTLER 50H	5,0	1420	100
FRONT CUTLER 60H	6,0	2000	130

MAXIAN SIDE

Mulčovač

MULČOVAČ

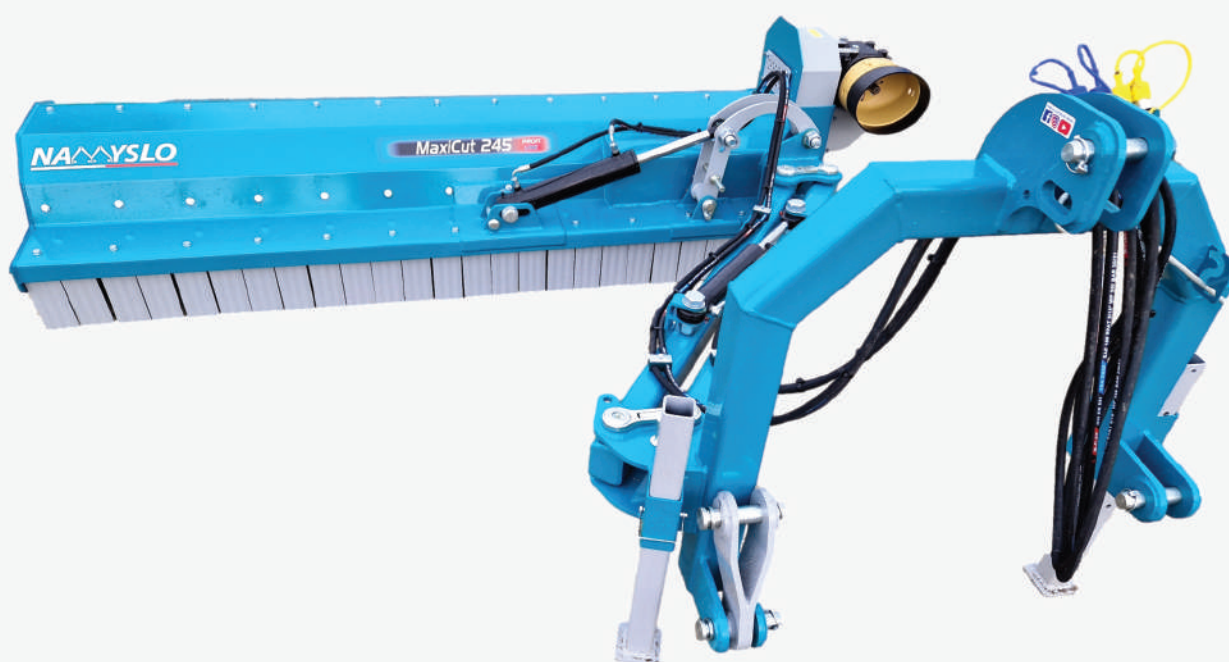


STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✓ 3 - bodový závěs
- ✓ kopírující válec o průměru 177 mm
- ✓ jednosměrná převodovka
- ✓ zadní gumový kryt
- ✓ podpůrné nohy



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- + teleskopický kloubový hřídel Walterscheid s dvojitým homokinetickým kloubem
- + dodatečné řetězy pod gumový kryt
- + řetězy pro fixaci pracovní výšky

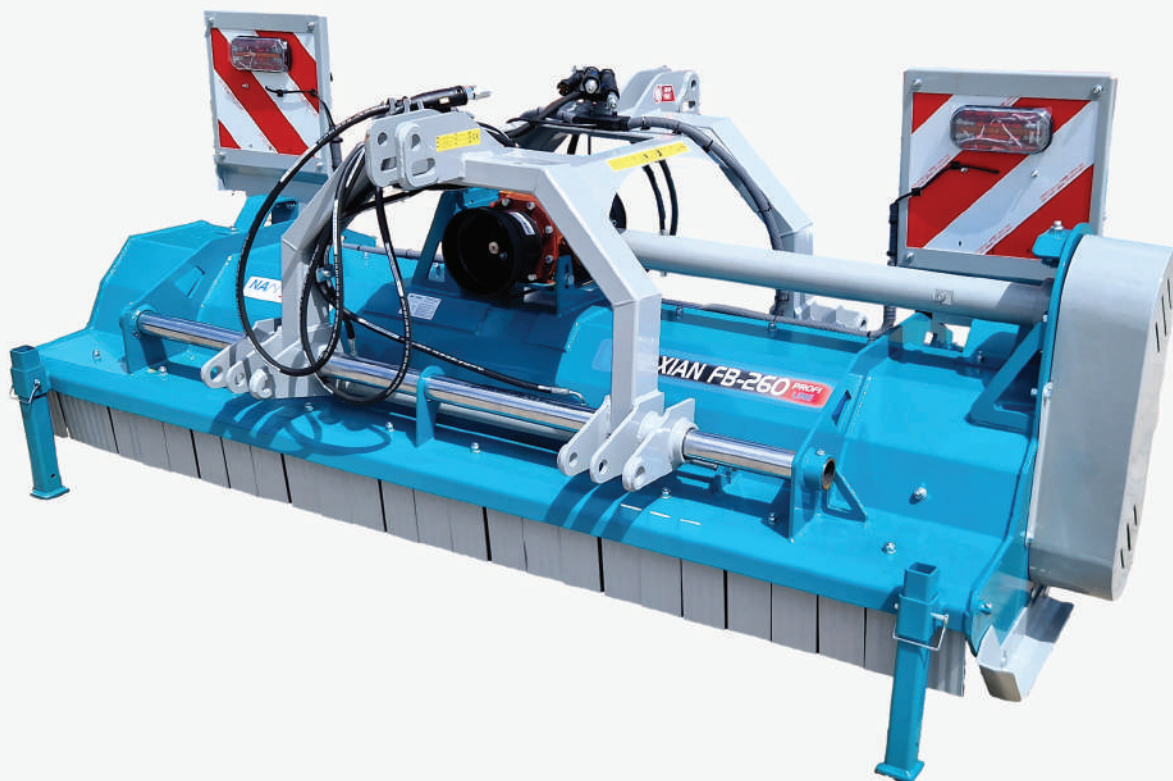

STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✓ jednostranný třibodový závěs
- ✓ kopírující válec o průměru 177 mm
- ✓ jednosměrná převodovka
- ✓ zadní gumový kryt



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- + třibodový závěs čelní - zadní
- + otočný závěs
- + oboustranná převodovka
- + hydraulický boční posuv
- + dodatečné řetězy pod gumový kryt
- + osvětlení LED
- + osvětlení LED + výstražné tabulky
- + řetězy pro fixaci pracovní výšky
- + kopírující kola 8"
- + kopírující kola 12" otočné

MODEL	WORKING WIDTH (M)	NUMBER OF BEATERS	BEATER WEIGHT (KG)	NUMBER OF STRAPS	DRUM DIAMETER (MM)	TRACTOR POWER (KM)
SIDE 120	1,2	12	1,4	4	193,7	25 - 55
SIDE 140	1,4	14	1,4	4	193,7	30 - 60
SIDE 160	1,6	16	1,4	4	193,7	35 - 65
SIDE 180	1,8	18	1,4	5	193,7	45 - 70
SIDE 200	2	20	1,4	5	193,7	65 - 100
SIDE 220	2,2	22	1,4	5	193,7	75 - 120
SIDE 245	2,45	24	1,4	5	193,7	85 - 130

MODEL	WORKING WIDTH (M)	NUMBER OF BEATERS	BEATER WEIGHT (KG)	NUMBER OF V-BELTS (PIECES)	DRUM DIAMETER (MM)	ADJUSTMENT IN (CM)	TRACTOR POWER (KM)	MACHINE WEIGHT
FB 140	1,4	14	1,4	4	203	40	28 - 55	485
FB 160	1,6	16	1,4	4	203	40	50 - 70	575
FB 180	1,8	18	1,4	5	203	40	55 - 75	620
FB 200	2	20	1,4	5	203	60	60 - 90	692
FB 220	2,2	22	1,4	5	203	60	65 - 100	750
FB 245	2,45	24	1,4	5	203	60	75 - 120	900
FB 260	2,6	26	1,4	5	203	60	85 - 130	975
FB 280	2,8	28	1,4	5	203	60	105 - 155	1070
FB 325	3	30	1,4	5	203	60	110 - 160	1190



STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✓ 5 řad pružnin 16mm s roztečí od sebe 500 mm
- ✓ trubka o síle 4mm
- ✓ podpůrné nohy
- ✓ dělené sekce
- ✓ zámky na hydraulických pístnicích
- ✓ prášková barva
- ✓ záruka 24 měsíců



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- + čelní řada Twin disků 20 ks
- + ložiska premium
- + ložiska SKF
- + podpůrné kola - mechanické nastavení
- + podpůrné kola - hydraulické nastavení
- + osvětlení LED

MODEL	M	KS	KG	KM
MOVE 30	3,0	30	800	50
MOVE 70H	7,0	60	1500	95



STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✓ jedno rameno = jedno hvězdicové kolo
- ✓ bezúdržbové ložiska
- ✓ rozteč hvězdic 85 mm
- ✓ průměr hvězdic 540 mm
- ✓ bezpečnostní kryt za traktorem
- ✓ prášková barva



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- + podpůrné kolo hydraulicky posuvné 4 ks
- + podpůrné kolo hydraulicky posuvné 2 ks
- + osvětlení LED dynamic

MODEL	VAAJO 620	VAAJO 660	VAAJO 750
(M)	6,2	6,6	7,5
(SZT.)	36	39	45
(KM)	95	100	120
(KG)	1280	1400	1580

FRESH

Míchačka obilí

MÍCHAČKY



STANDARDNÍ VÝBAVA

- ✓ průměr míchadla: 90 mm
- ✓ délka 200 cm
- ✓ elektromotor 2,2 kW
- ✓ tepelná ochrana
- ✓ NOT AUS bezpečnostní tlačítka
- ✓ kabel 10 metrů
- ✓ ovládací rukojeť
- ✓ prášková barva
- ✓ záruka 12 měsíců



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- + další prvky míchadla
- + kabelový stojan
- + externí elektrická skříň
- + ploutev usnadňující ovládání mixéru

Váš Prodejce



NAMYSLO Agricultural Machinery



Biedrzychowice 96A
48-250 Głogówek



biuro@namyslo.pl



+48 694 448 837